


多くの実績、 安心の 片持ち回転刃

省力化の決め手
ペレタイザーの決定版!

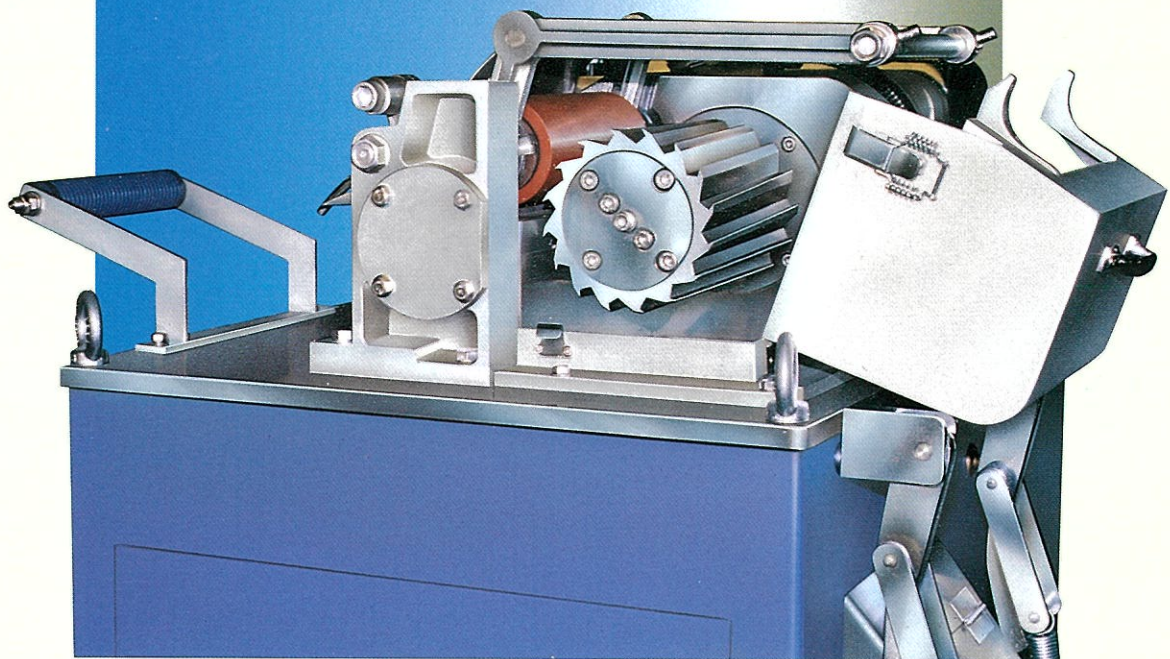

DSK-5型

実績の片持ち回転刃に
多くのユーザーの賞賛の声

その特長は

- ペレットの飛散が無い
- 回転刃の交換が簡単
- 清掃が非常に楽になった
- 各種の樹脂が良く切れる
- 安全である

片持ちペレタイザーには
多種の用途に合わせて
選定いただけます。

- | | |
|----------|-------------------|
| S S 型 | 小口試験用 |
| DSK-5 型 | 生産用3ミリ長さ専用 |
| DSK-5調節型 | ペレット寸法が2~5mmに調節可能 |
| MX-10 型 | 大型生産用 700kg/H迄 |
| MX-15 型 | 大型生産用1000kg/H迄 |

独・立・宣・言

ペレタイザーは押出機の付属品ではありません。ペレットの製造に際し、今迄ペレタイザーは単に切れれば良いと思われており、具合が悪くても、複雑な構造のため、こわれる迄使用し、いざ「修理」という際の時間と費用の浪費は、はかりしれないものがあります。回転刃を片持ちにすることにより、これらの無駄を省くことができます。ペレタイザーは単なる付属品ではなく独立した切断装置として認めるべきではないでしょうか。

品質管理/保守管理

省力化の決め手！


回転刃片持ち
ペレタイザーを



DSK-5型
ペレット寸法調節型



MX-10型

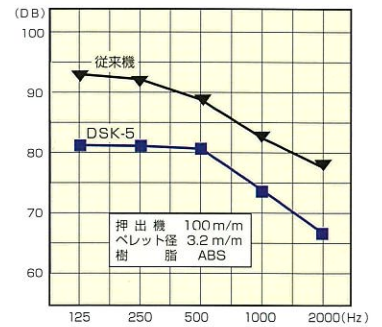

DSK-5型

仕様

標準仕様	DSK-5型	MX-10型
カッティング能力	400 kg/H	700 kg/H
主電動機	3.7~5.5 kW	7.5~11 kW
変速機種類	インバータ変速	インバータ変速
変速比	0~120ヘルツ	0~120ヘルツ
引取速度	57m/min(80Hz時)	58m/min(80Hz時)
回転刃径・巾	150φmm×200mm	200φmm×250mm
回転刃材質	SHK・チップ付	チップ付
ペレット長さ	3 mm	3 mm
※ 全高	1,466 mm	1,607 mm
※ 全巾	950 mm	1,050 mm
※ 全長	640 mm	624 mm
※ シュート口高さ	630 mm	667 mm

※上記寸法はステップ架台を含みません。

NPC 日本プラコン株式会社

埼玉県川口市青木2丁目3番6号
電話 . 048-251-7881 (代表)
FAX . 048-253-8142

代理店

PELLETIZER

Information by Nippon placon



ペレット寸法調節型

SS-1型 小型片持ちペレタイザー

用途

押出機より押し出され、水槽より冷却されたプラスチックをペレット化する装置で、ロータリー方式のカッターとローレットロールが片持ちになっており、研磨やクリーンアップの際も簡単にできるように設計されており、テスト機から小ロットの生産機用として御使用いただけます。

又、変速機をインバーター方式とし、低速から高速迄安定した変速が出来、メンテナンスフリーのペレタイザーです。

	仕 様		仕 様
主モーター	0.75KW及1.5KW	ローレット	S45C
機 種	3相交流 防滴型	ロール材質	焼入れ加工後クロームメッキ仕上げ
能 力	最大100kg/時		40φローレット加工
変速方法	インバーターによる増減速	ゴムロール	片持ちタイプ
	インバーターの周波数を調節して変速します		ウレタンゴムロール
取り付け	本体正面に取り付け	固定刃	寸法 80φmm
操 作	本体左上の起動停止スイッチによる	材 質	内輪にベアリング2ヶ入り
引 取 速 度	0~20m/分		超硬チップ付き
ペレット寸法	約3mm (調節型は2~4mmの長さ)		母 材 SUS304
回転刃寸法	107φ×100幅mm		フレーム FC硬質クロームメッキ
回転刃材質			受け刃台 SUS304
(SKD材)	仕上げ メッキ仕上げ		シュート SUS304
	刃 数 18枚		回転刃カバー
(超硬チップ)	刃 型 シングルヘリカル		アルミニウム鋳物製
	母 材 SUS304/刃数18枚		内外面バフ研磨仕上げ
	刃 型 シングルヘリカル		

NPC 日本プラコン株式会社

埼玉県川口市青木2-3-6

電話048(251)7881(代) FAX048(253)8142

PELLETIZER

SS-1型 小型片持ちペレタイザー

■片持ち方式の特長

①分解が簡単

回転刃の軸を片持ちとし、軸のテーパ部と回転刃のテーパを合わせることで簡単に芯出しができる構造になっており、分解の際も片側の押えボルトを外すだけで回転刃を取り外すことが出来るようになっております。

②ハサミは使わない


ローレットロールを片持ちにすることでストランドを「はさみ」で切ることなく横から差し込むことが出来るようになっております。

③安全対策

- (1)手の入らない構造になっております。
- (2)ゴムロールを持ち上げるとリミットスイッチでモーターが停止します。
- (3)非常停止スイッチが付いております。



ペレット寸法調節型

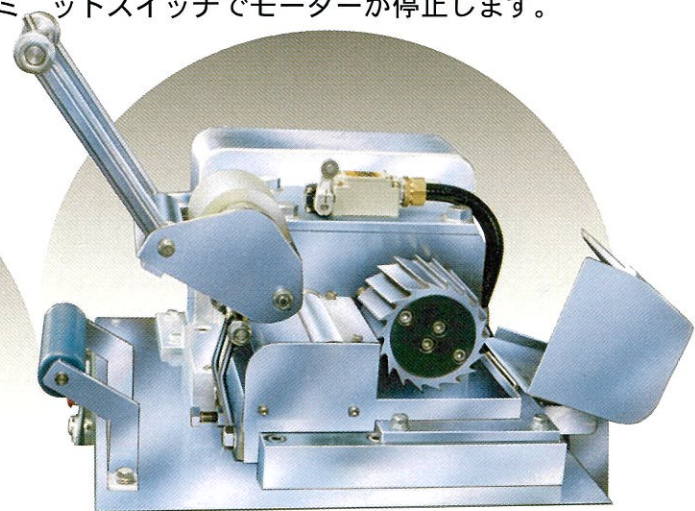

御問合せの際は下記仕様をお知らせ下さい

機種	SS-1型
ペレット寸法	3mm 2~4mm調節型
電源	200V 400V その他
回転刃材質	①SKD ②超硬チップ
モーター	0.75KW、1.5KW、その他
引取速度	max20m/分、その他
排出口高さ	床面より630mm、その他
使用樹脂	_____
その他	_____