


# HNS

**HNS型高速押出機**  
**50mm・65mm・75mm・90mmシリーズ**

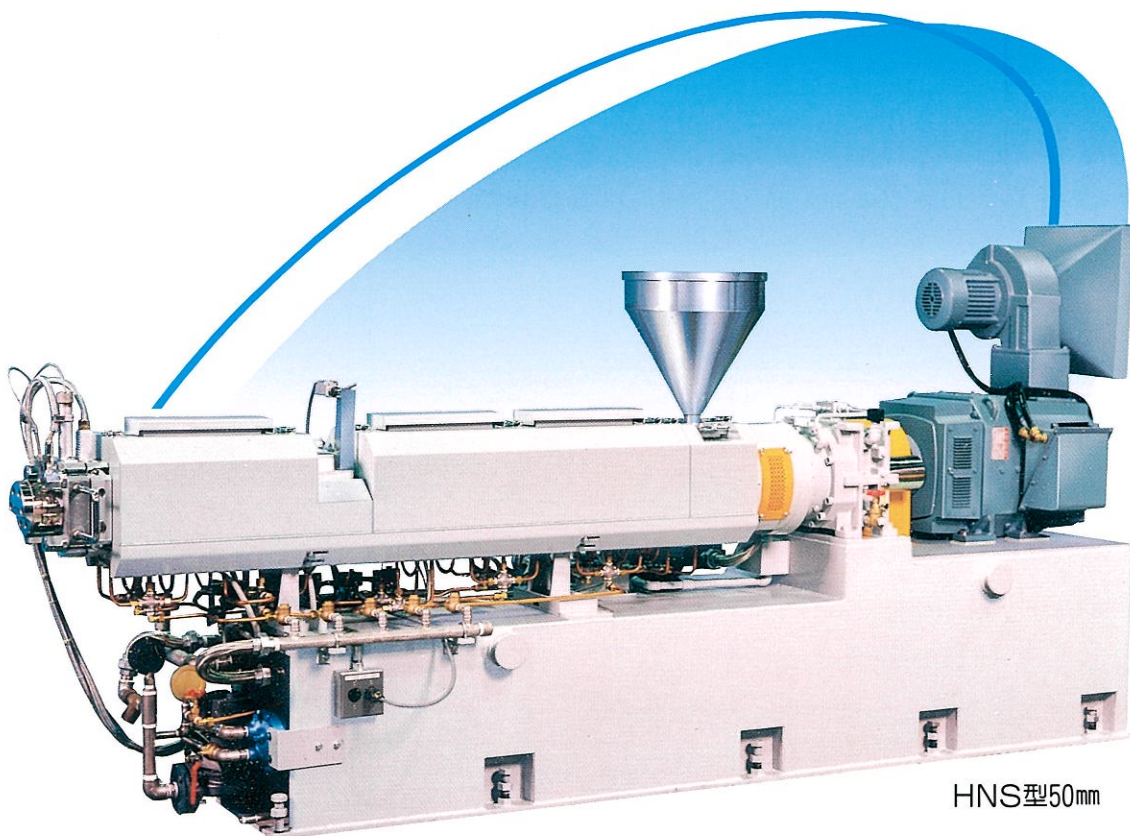

HNS型50mm

## 新世代単軸押出機


好評のNS型ベント押出機に続いて、さらに性能をアップしましたHNS型高速押出機をご紹介します。  
小さな機械で効率を上げ、しかも押出量当たりのコストを下げたい、ユーザーの皆様のご意見を集約して開発されましたのが「HNS型高速押出機」です。

# HNS 型高速押出機

50mm  
65mm  
75mm  
90mm

## ■ 特長

- ① 高速回転で押出量アップ
- ② L/Dを36とすることで高混練
- ③ 材質を吟味し、耐久性の向上
- ④ コンパクト、フィーダー等付帯機器充実
- ⑤ コンパクトで省スペース実現
- ⑥ 汎用樹脂からエンブラまで広い用途

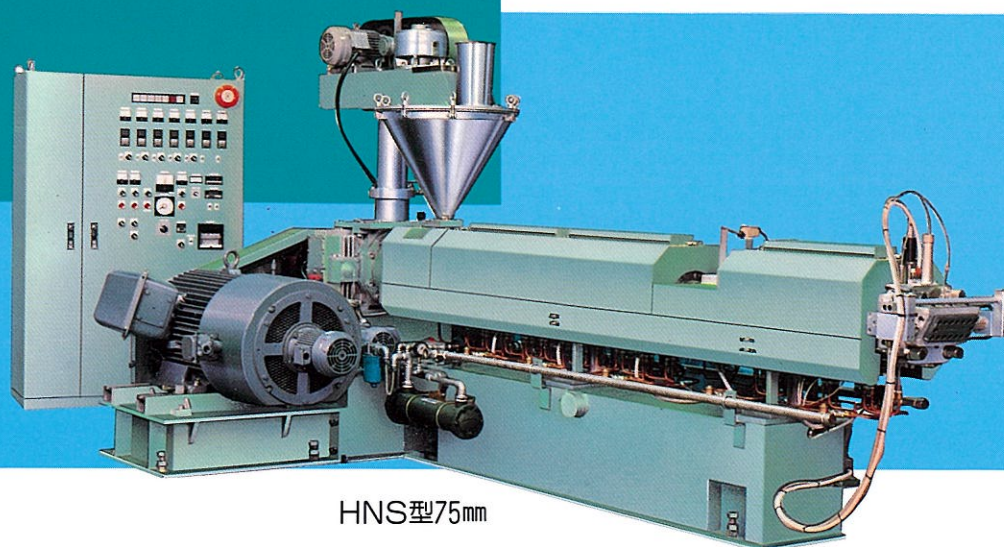

HNS型75mm

## ■ 主な仕様

スクリュー	高速用オリジナルデザイン各種	ギヤーボックス	高速用専用ギヤーボックス
シリンダー	耐磨耗シリンダー標準装備	オイル循環	オイルポンプによる強制循環
ヒーター	アルミ鑄込水冷ヒーター (オプションで真鍮もあります)	冷却水循環	蒸留水をポンプにて循環
		回転数	最高500回転(機種により変わります)

## HNS型高速ベント押出機標準仕様

機 種 \ 型 式		50	65	75	90
モーター	kW	55~75	75~90	90~130	130~160
ヒーター	kW	24.7	37.9	56.1	69
回転数	r.p.m.	400	400	500	400
L/D	有効長	36	36	36	36
中心高	mm	850	850	850	850
押出量(ABS)	kg/H	150~200	300~400	500~600	700~900



日本プラコン株式会社

埼玉県川口市青木2丁目3番6号  
電話 048(251)7881(代)  
FAX 048(253)8142  
URL: <http://placon.jp>

●代理店