


MAX-30_{m/m}

2軸押出機

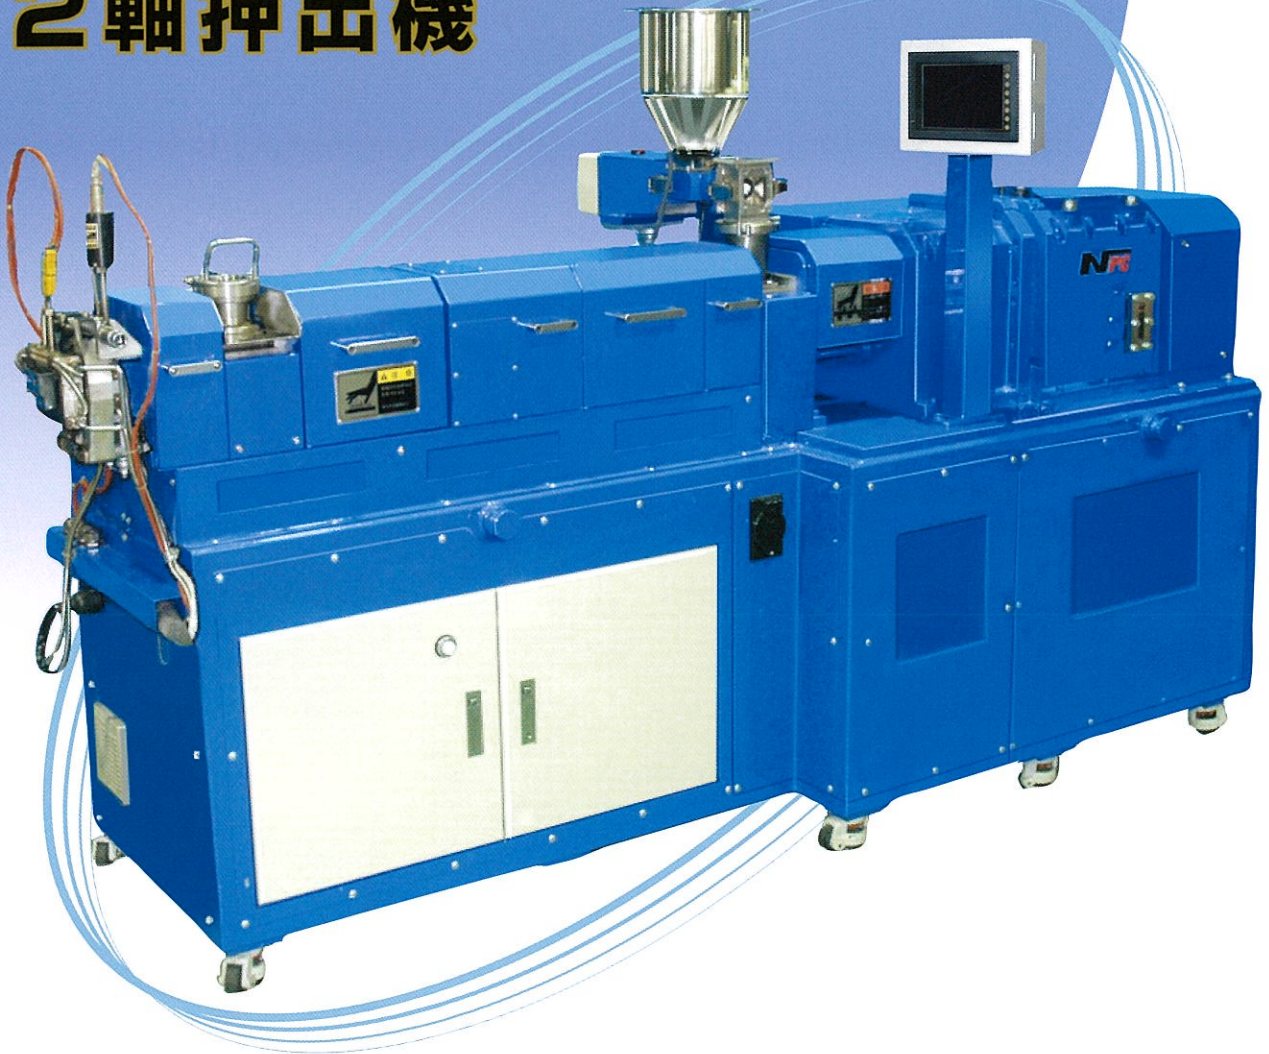

概要

“コンパクトな試験機が欲しい”“小口用生産機を導入したい” そんなユーザーの
声に答えたのがこのMAX-30mm 2軸押出機です。“使いやすさ”と“高性能”を
目指して、シンプルな一体構造でありながらその機能は生産機と同等であります。

特長

小口生産及び小型試験機として開発されました“MAX” 30mm 2軸押出機で
生産機と同仕様で作られており実機と同等の物性を得る事を目的としております。
極力付帯機器類を架台内部に収納し電源を接続するだけで運転が出来るよう
になっております。タッチパネルでの操作でどなたにも安全に運転することが出来ます。
アクセサリも充実しており、ホッパーフィーダー、サイドフィーダー、液注等が準備
されております。スクリー回転500rpmの試験機をぜひご検討ください。


MAX-30m/m

2軸押出機

ペレット製造ライン

標準仕様

| | |
|------------|----------|
| シリンダー内径： | 30mm |
| スクルーr.p.m： | 500r.p.m |
| L / D | 42 |
| 主モーター容量： | 18.5kw |
| ヒーター容量： | 14.2kw |

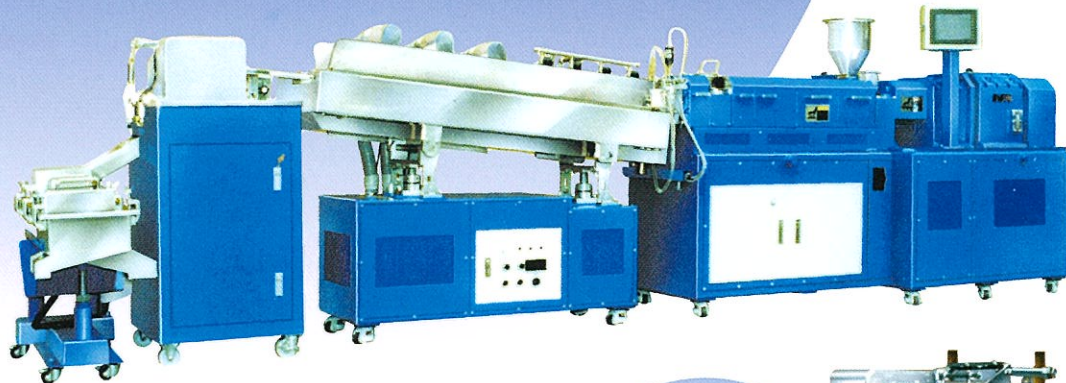

サイドフィーダー



メッシュコンベアー



SS型ペレタイザー

メッシュコンベアー

MC-160型

| | | |
|----------|-----|-------|
| 全長1500mm | 有効巾 | 160mm |
| 駆動モーター | ： | 0.2kw |
| 冷却ブロワー | ： | 0.2kw |
| 冷却ノズル | ： | 4ヶ所 |

ペレタイザー

SS型ペレット寸法調節型

| | | |
|--------|---|------------|
| 回転刃 | ： | 超硬チップ付18枚刃 |
| 引取モーター | ： | 0.75kw |
| 切断モーター | ： | 0.75kw |

NPC 日本プラコン株式会社

〒332-0031 埼玉県川口市青木2-3-6
電話048(251)7881(代) FAX048(253)8142
URL:<http://www.placon.jp>

代理店