

NS型ベント式押出機


NS
SERIES

これからの高性能機は NS型ベント式押出機！


押出量が多くしかも広い範囲で安定した押出が可能な
これからの押出機です。

特 徴

1. コンパクトな構造
一体型の架台にオイルポンプ、水冷ユニットを収納
し省スペース実現
2. 高吐出量
定評あるスクリューデザインと高速運転により安定
した運転が可能
3. 広い用途
汎用樹脂から各種エンブラまで能率良く利用できます
4. 付帯装置の充実
フィーダー 1) 立型 コンパクト形
2) 横型 2軸・1軸・
スクリュー・スプリング
用途に応じて選定して下さい。

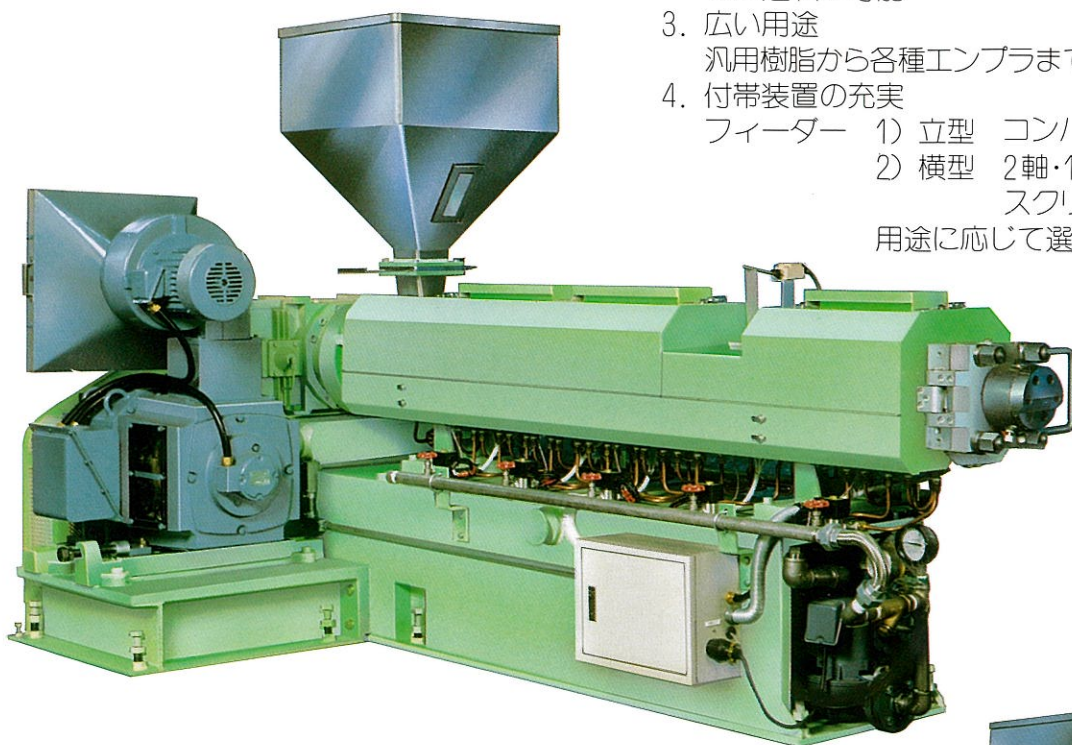

NS型65mmベント式押出機

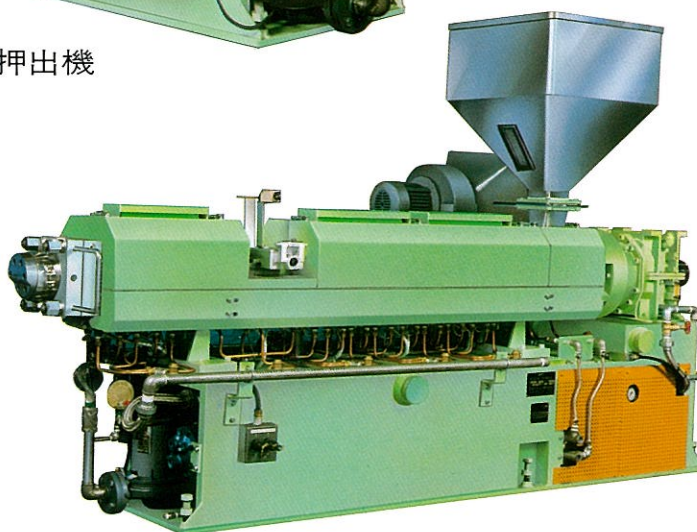


NS シリーズ

豊富なラインアップ

NS型は高性能とコンパクトをメインテーマに新しく開発された押出機です。この押出機に、好評の各種付帯装置を着けることにより、さらに新しいテーマに挑戦することが出来ます。

- 主な仕様
- スクリュー シリンダー ヒーター ギャーボックス オイル循環 冷却水循環 架台 回転数 中心高さ 温度調節
- オリジナルデザイン各種 窒化鋼（標準） アルミ鑄込水冷ヒーター 専用コンパクトボックス（高速用） オイルポンプによる強制循環 蒸留水をポンプにて循環 一体型フレーム（熱処理加工） 最高230回転（機種により変更あり） 800mmから850mm シリンダー 5点 ダイス 1点

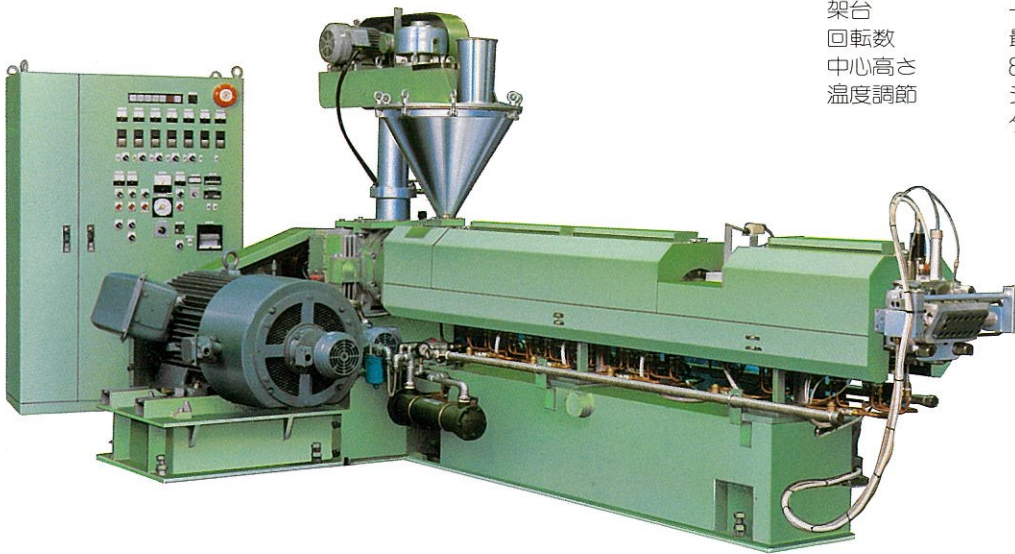

NS型90mmベント式押出機

●NS型ベント式押出機標準仕様

機種	30mm	50mm	65mm	75mm	90mm	100mm
モーター kW	7.5	22、30	37、55	55、75	75、90	90、110
ヒーター kW	5.4 2.6	20	30	47 35	48 40	50
押出量 kg/H(ABS)	5~10	100~150	200~300	250~350	350~450	400~600
中心高さ mm	1050	850	800	850	850	850
L / D	32	32	32	32	32	32



日本プラコン株式会社

埼玉県川口市青木2-3-6

電話 048(251) 7 8 8 1 (代表)

FAX 048(253) 8 1 4 2

●代理店